




Art-Nr.

109007

Bezeichnung

Kabelziehstrumpf

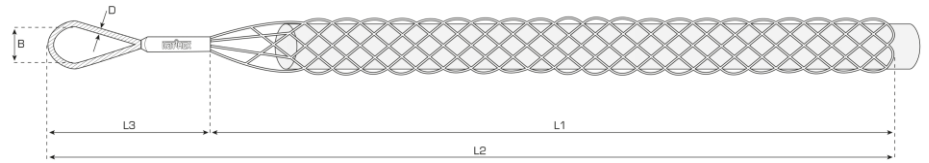

1

Technische Daten

Typ	Einheit	Wert
Kabel-Ø	mm	80-95
Wirklänge	mm	600
Schlaufen		1 Schlaufe
Schlaufenart		eingepresste Schlaufe
Werkstoff		verzinkter Stahl
Presshülse Werkstoff		Aluminium
Aufbau Geflecht		doppelt geflochten
Spezifikation		

2

Artikelkennzeichen

Typ	Einheit	Wert	Typ	Einheit	Wert
Freie Länge Geflecht [L1]	mm	1000	Ø Schlaufe innen [B]	mm	35
Freie Gesamtlänge [L2]	mm	1160	Stärke Schlaufe [D]	mm	8
Länge Schlaufen [L3]	mm	160	Gewicht (ca.)	kg	0.86

3


Belastungsangaben

Typ	Einheit	Wert
Praktische Bruchlast *	kN	73,2
Geprüfte Bruchlast	kN	96,08
Zulässige Verlegezugkraft **	kN	36,6

* Die Praktische Bruchlast stellt den geringsten, gemessenen Wert dar.

** Ausgehend von einem Sicherheitsfaktor 2 (SF = Sicherheitsfaktor) (SF2 bei horizontalen Kabelzügen und SF3 für Freileitungs-Ziehstrümpfe, Schlauchsicherungsstrümpfe, vertikalen Kabelzügen sowie allen anderen Einsatzzwecken)

KATIMEX Cielker GmbH
Bahnhofstraße 50
54584 Jünkerath, Deutschland
Tel. +49 [0]6597 / 9277-0
Fax +49 [0]6597 / 9277-40
eMail: info@katimex.de
www.katimex.com

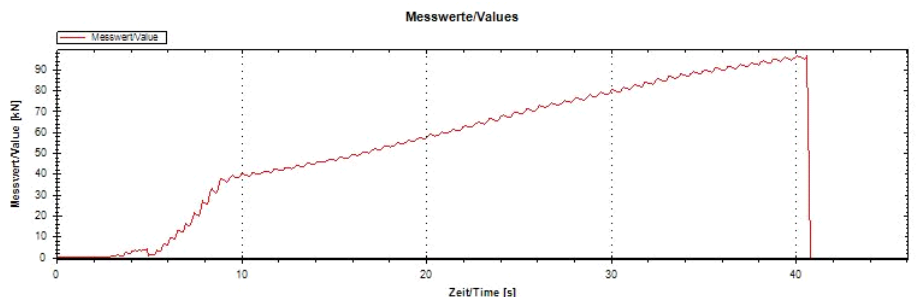

Technisches Datenblatt (DE)
KATIMEX® Kabelziehstrümpfe
Version 1.0



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf einen neuen, ungenutzten Kabelziehstrumpf. Mehrfache Nutzung kann zur Beeinträchtigung von Material und Verarbeitung führen und Einfluss auf die Belastungswerte haben.

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Produktänderungen vorbehalten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Angaben, insbesondere für die Reproduzierbarkeit der Belastungswerte.



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 990000743