Technisches Datenblatt
Katimex® Kabelziehstrümpfe

KATIMEX®
CABLING ENABLED

Art-Nr.
109506
Bezeichnung
Kabelmontagestrumpf

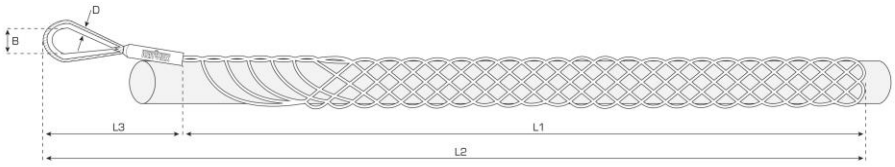

1

Technische Daten

Typ	Einheit	Wert
Kabel-Ø	mm	30-40
Wirklänge	mm	
Schlaufen	1 seitliche Schlaufe	
Schlaufenart	geflochtene Schlaufe	
Werkstoff	verzinkter Stahl	
Presshülse Werkstoff	Aluminium	
Aufbau Geflecht	doppelt geflochten	
Spezifikation		

2

Artikelkennzeichen

Typ	Einheit	Wert	Typ	Einheit	Wert
Freie Länge Geflecht [L1]	mm	500	Ø Schlaufe innen [B]	mm	
Freie Gesamtlänge [L2]	mm	800	Stärke Schlaufe [D]	mm	10
Länge Schlaufen [L3]	mm	300	Gewicht (ca.)	kg	0.39

3

Belastungsangaben

Typ	Einheit	Wert
Praktische Bruchlast *	kN	37
Geprüfte Bruchlast	kN	39,35
Zulässige Verlegezugkraft **	kN	12,3

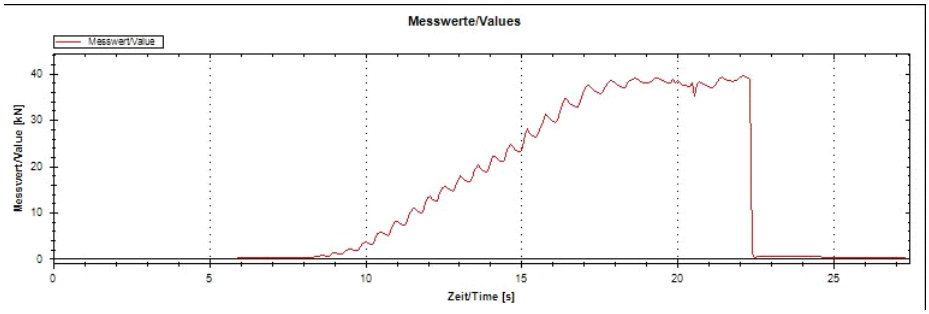

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf einen neuen, ungenutzten Kabelziehstrumpf. Mehrfache Nutzung kann zur Beeinträchtigung von Material und Verarbeitung führen und Einfluss auf die Belastungswerte haben.

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Produktänderungen vorbehalten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Angaben, insbesondere für die Reproduzierbarkeit der Belastungswerte.

* Die Praktische Bruchlast stellt den geringsten, gemessenen Wert dar.

** Ausgehend von einem Sicherheitsfaktor 2 (SF = Sicherheitsfaktor)
(SF2 bei horizontalen Kabelzügen und SF3 für Freileitungs-Ziehstrümpfe, Schlauchsicherungsstrümpfe, vertikalen Kabelzügen sowie allen anderen Einsatzzwecken)

KATIMEX Cielker GmbH
Bahnhofstraße 50
54584 Jünkerath, Deutschland
Tel. +49 [0]6597 / 9277-0
Fax +49 [0]6597 / 9277-40
eMail: info@katimex.de
www.katimex.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9000000743